



防漏雨

天丞热带风暴系列



防噪音



防台风



防潮湿



防漏雨



防老化



防耗能



防褪色



防盗贼



防腐蚀



防红外线




防尘霾



防爆

◆ 热带风暴系列——天丞65系列热带风暴平开窗

安全值 (mm)

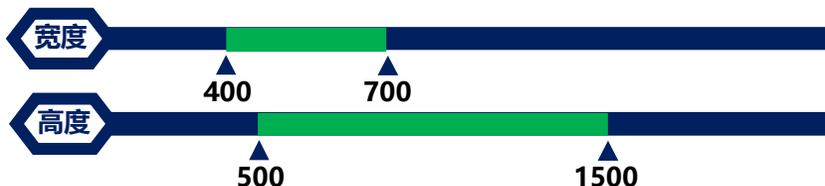


最大承重(KG)



标准玻璃配置



玻璃厚度范围 (mm)



产品	配置
型材	65系列, 壁厚1.8mm, 多腔体结构
玻璃	6mm+12A+6mm中空钢化玻璃
五金	HOPO, 瑞纳斯, 斯坦福, 坚朗等
防水	三重密封设计, 隐藏式排水设计
隔热条	进口PA66隔热胶条
胶条	三元乙丙EPDM胶条
颜色	白色、灰色、金色 (颜色可定制)

参数	等级
水密性 (ΔP)	5级 (水密性等级1-6级)
保温性	5级 (保温性等级1-6级)
隔声性(RW)	40dB (国标隔音 ≥ 35 dB)
U值	$U_w \leq 2.3 W/(m^2 \cdot K)$ $U_f \leq 2.6 W/(m^2 \cdot K)$
抗风压性 (P)	7级 (抗风压性等级1-8级)
气密性	7级 (气密性等级1-8级)



01、方案描述

采用加强中挺和多腔体结构，提高型材挠度，极大提高抗风压性，采用汽车级聚烯烃材质的EPDM（三元乙丙）胶条，系统化设计排水路径，设置泄水孔，型材腔体形成闭腔，利用“雨幕”原理，内外不产生压力差，有效防止雨水倒灌。

02、设计理念

针对华南地区气候特点及门窗设计要求进行系统化设计，在高风压下防水胶条与型材形成紧密搭接，为华南沿海地区客户提供量身定造的门窗，通过门窗提高中国的住宅价值、创造生活价值观、提高居住者的生活环境。

03、适用性

适用于多台风、暴雨、风沙、沙尘暴等地区的住宅或建筑场景，有效抵抗狂风暴雨，阻隔风雨侵扰。