



新风系统

新风系列



防噪音



防台风



防潮湿



防漏雨



防老化



防耗能



防褪色



防盗贼



防腐蚀



防红外线



防尘霾




防爆


◆ 新风系列——天丞65断桥系列新风窗



安全值 (mm)

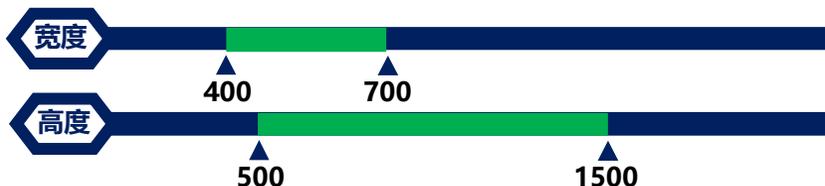

最大承重(KG)



标准玻璃配置



玻璃厚度范围 (mm)



- 防噪音
- 防台风
- 防潮湿
- 防漏雨
- 防老化
- 防耗能
- 防坠落
- 防褪色
- 防盗贼
- 防腐蚀
- 防红外线
- 防尘霾
- 防爆
- 新风系统



产品	配置
型材	65系列, 壁厚1.8mm, 多腔体结构
玻璃	6mm+12A+6mm中空钢化玻璃
五金	HOPO, 瑞纳斯, 斯坦福, 坚朗等
新风	窗式自然通风器
隔热条	进口PA66隔热胶条
胶条	三元乙丙EPDM胶条
颜色	白色、灰色、金色 (颜色可定制)

参数	等级
通风量	68.3m³/m.h(5Pa)
通风面积	0.025m ² /m
隔声性(RW)	开启隔音20dB, 关闭隔音25dB
水密性 (ΔP)	6级 (水密性等级1-6级)
抗风压性 (P)	8级 (抗风压性等级1-8级)
气密性	8级 (气密性等级1-8级)

01、方案描述

筑造家新风系统为“Z”型断面结构，可有效消音，自行调节通风量大小；采用双层百叶，外层百叶使空气形成Z型通道，有效减少空气流速，避免尖啸；即使不打开窗户，也能随时呼吸新鲜空气；一体化结构设计，美观简洁，内置防蚊虫过滤网，可有效阻挡蚊虫入侵；开关左右移动即可轻松掌控。

02、设计理念

紧闭门窗的同时亦能享受新鲜空气，送排风双模设计，即可送入新风，也可排出室内污浊空气，可称之为“会呼吸的门窗”。

03、适用性

适用于任何对通风换气有需求的住宅或建筑场景，即使是雨、雪等极端天气仍可以正常通风换气。

