



防噪音

## 静音系列



防台风



防潮湿



防漏雨



防老化



防耗能



防盗贼



防腐蚀



防红外线



防尘霾




防爆

# ◆ 静音系列——天丞65断桥系列静音窗



安全值 (mm)

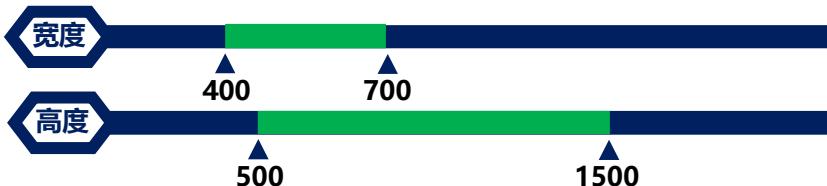

最大承重(KG)



标准玻璃配置



玻璃厚度范围 (mm)



防噪音



防台风



防潮湿



防漏雨



防老化



防耗能



防坠落



防褪色



防盗贼



防腐蚀



防红外线



防尘霾



防爆



防蚊虫

产品

型材

配置

65系列，壁厚1.8mm，多腔体结构

玻璃

6mm+12A+6mm中空钢化玻璃

五金

HOPO, 瑞纳斯, 斯坦福, 坚朗等

隔音

三重密封设计, 隔音保温棉填充

隔热条

进口PA66隔热胶条

胶条

三元乙丙EPDM胶条

颜色

白色、灰色、金色 (颜色可定制)

参数

隔声性(RW)

等级

$\geq 38dB$  (国标隔音 $\geq 35dB$ )

U值

$U_w \leq 2.3 W/(m^2 \cdot K)$   $U_f \leq 2.6 W/(m^2 \cdot K)$

水密性 ( $\Delta P$ )

5级 (水密性等级1-6级)

抗风压性 (P)

6级 (抗风压性等级1-8级)

气密性

6级 (气密性等级1-8级)

保温性

4级 (保温性等级1-6级)

## 01、方案描述

断桥6063系列航空级铝合金型材，多腔体结构，搭配钢化中空夹胶玻璃，采用三元乙丙密封胶条，注胶密封工艺，保证门窗水、气密性的同时，显著提高隔音效果。

## 02、设计理念

噪声污染日益严重，不仅干扰睡眠、学习、工作，严重的还会危害身体健康，为此筑造家“静音方案”在这喧闹的城市中还您一方“净”域。

## 03、适用性

适用于任何对隔音有需求的住宅或建筑场景，如工地旁，马路边，高速，高铁，飞机场附近等。

